



**АриКон и Ко®**  
проектная фирма

ШИФР 207.2019 – СМ

ЗАКАЗЧИК АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"  
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА,  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПО  
АДРЕСУ УЛ. ДАЧНАЯ, 38, 40 –  
УЛ. ВОРОНИНА, 53, 55  
(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЙСКАЯ  
ГОРКА)

СТАДИЯ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ11 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



АриКон и Ко  
проектная фирма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АРИКОН И К<sup>О</sup>»

СРО «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ». Регистрационный номер: СРО-П-203-08112018

ЗАКАЗЧИК – АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК”  
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПО АДРЕСУ УЛ. ДАЧНАЯ, 38, 40 –  
УЛ. ВОРОНИНА, 53, 55 (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЙСКАЯ ГОРКА)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

207.2019 – СМ

Раздел 11

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор

В.Ю. Попов

ГИП



В.Ю. Попов

Г. АРХАНГЕЛЬСК 2019

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

## СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

| Обозначение    | Наименование   | Примечание |
|----------------|--|------------|
| 207.2019-СМ-С  | Содержание раздела Сметная документация                            | Стр. 2     |
| 207.2019-СМ-ПЗ | Пояснительная записка.   | Стр. 3-4   |
|                | <u>Прилагаемые документы</u>                                       |            |
| Приложение 1   | Сводный сметный расчет   | Стр. 5-6   |
| Приложение 2   | Локальный сметный расчет 04-01-01                                  | Стр. 7-12  |
| Приложение 3   | Локальный сметный расчет 07-01-01                                  | Стр. 13-25 |
| Приложение 4   | Ведомости ресурсов принятых по прайсам и коммерческим предложениям | Стр.26-28  |
| Приложение 5   | Расчет стоимости размещения (захоронения) отходов                  | Стр.29     |

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

|            |       |           |       |   |       |                    |        |      |        |
|------------|-------|-----------|-------|---|-------|--------------------|--------|------|--------|
|            |       |           |       |   |       | 207.2019-С         |        |      |        |
| Изм.       | Кол.у | Лист      | № док | Подп.   | Дата  | СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал |       | Николаев  |       |  | 12.19 |                    | Р      | 1    | 1      |
| ГИП        |       | Попов     |       |  | 12.19 |                    |        |      |        |
| Н. контр.  |       | Николаева |       |  | 12.19 |                    |        |      |        |

АриКон и Ко  
проектная фирма



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации  
Общественная территория по адресу ул. Дачная, 38, 40 – ул. Воронина, 53, 55 (территориальный округ Майская горка)

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сметная документация разработана в соответствии с Методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 г.  
Место расположения – Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Дачная, д. 38;  
Источник финансирования – бюджетные средства;  
Генподрядчик – не определен;  
Основание – проект 207.2019;  
Вид строительства – капитальный ремонт.

Сметная документация составлена в программном комплексе «Град-смета» базисно-индексным методом.

Сметная документация составлена для базисного района применительно к условиям строительства в Архангельской области в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, введенной в действие с 9 марта 2004 года постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. №15/1

### 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА

сметно-нормативная база ценообразования 2001 года;  
территориальные единичные расценки (ТЕР-2001);  
территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ-2001);  
индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства к базе ТЕР-2001 на территории Архангельской области на III квартал 2019 г. согласно Распоряжение Минстроя АО №237-р от 19.09.2019г.;  
объемы работ на основании проекта.

### 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ


Нормативный расход материалов, изделий и конструкций определен на основании федеральных единичных расценок (ТЕР-2001);  
Стоимость материалов принята по территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ-2001).

### 4. ОПЛАТА ТРУДА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004);

|              |              |              |  |
|--------------|--------------|--------------|--|
| Согласовано  |              |              |  |
|              |              |              |  |
|              |              |              |  |
|              |              |              |  |
| Инв. № подл. | Взам. Инв. № | Подп. и дата |  |
|              |              |              |  |
|              |              |              |  |
|              |              |              |  |

207.2019-ПЗ

| Изм.       | Кол.ч | Лист      | № док | Подп.   | Дата  |
|------------|-------|-----------|-------|---|-------|
| Разработал |       | Николаев  |       |  | 12.19 |
|            |       |           |       |   | 12.19 |
| ГИП        |       | Попов     |       |  | 12.19 |
| Н. контр.  |       | Николаева |       |  | 12.19 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| Р      | 1    | 2      |


**АриКон и Ко**  
проектная фирма



### 5. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Накладные расходы определяются в соответствии с МДС 81-34.2004 и МДС 81.33-2004 с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18 ноября 2004 г. № АП-5536/06 (Ремонтные работы).

### 6. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Сметная прибыль определяется в соответствии с МДС 81-25.2004 с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18 ноября 2004 г. № АП-5536/06 (Ремонтные работы).

### 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в соответствии с МДС 81-35-2004 п. 4.96 предусматривается в размере 2% от сметной стоимости.

### 8. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Определен согласно Налоговому кодексу РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (с изм. 28 ноября 2019 года) составляет 20%.

Сметная стоимость работ в ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года с учетом НДС – 20% составляет 3 672,09 тыс. руб.

ГИП

  
 \_\_\_\_\_ (Попов В.Ю.)

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.ч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      |       |      |       |       |      |

207.2019-СМ-ПЗ

Лист

2





| 1  | 2  | 3   | 4                           | 5                         | 6        | 7                       | 8       |
|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|---------|
| 3  | МУП<br>"СПЕЦАВТОХОЗЯЙС<br>ТВО ПО УБОРКЕ<br>ГОРОДА" | Размещение (захоронение) ТКО                |                             |                           |          | 23,21                   | 23,21   |
|  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |                             |                           |          | 23,21                   | 23,21   |
|  |  | Итого по Главам 1-9                         | 2706,03                     | 270,84                    |          | 23,21                   | 3000,08 |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b> |  |   |                             |                           |          |                         |         |
|  |  | Итого по Главам 1-12                        | 2706,03                     | 270,84                    |          | 23,21                   | 3000,08 |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                      |  |   |                             |                           |          |                         |         |
| 4  | МДС 81-35.2004<br>п.4.96                           | Непредвиденные затраты - 2%                 | 54,12<br>2% от<br>2706030   | 5,42<br>2% от<br>270840   | 2% от 0  | 0,46<br>2% от 23210     | 60      |
|  |  | Итого "Непредвиденные затраты"              | 54,12                       | 5,42                      |          | 0,46                    | 60      |
| <b>Налоги и обязательные платежи</b>               |  |   |                             |                           |          |                         |         |
| 5  | МДС 81-35.2004<br>п.4.100                          | НДС - 20%                                   | 552,03<br>20% от<br>2760150 | 55,25<br>20% от<br>276260 | 20% от 0 | 4,73<br>20% от<br>23670 | 612,01  |
|  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"       | 552,03                      | 55,25                     |          | 4,73                    | 612,01  |
|  |  | Всего по сводному расчету                   | 3312,18                     | 331,51                    |          | 28,4                    | 3672,09 |

Составил: Николаев А.С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)  
М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)  
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_ 2019 г.

Общественная территория по адресу ул. Дачная, 38, 40 - ул. Воронина, 53, 55 (территориальный округ Майская горка)  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-01**  
(локальная смета)

на Наружное электроосвещение, 207.2019  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 001.2017-ДП  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 418,606 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 71,161 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 270,837 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 26,121 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 92,23 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года

| № пп                                | Шифр и номер позиции норматива                                | Наименование работ и затрат, единица измерения   | Количество | Стоимость единицы, руб. |                    |           |              | Общая стоимость, руб. |       |              |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ |            | Общая масса оборудования, т |
|-------------------------------------|---|--|------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------|--------------|--|---|------------|-----------------------------|
|                                     |   |  |            | всего                   | эксплуатации машин | материалы | оборудования | оплаты труда          | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда | материалы   | на единицу |                             |
| 1                                   | 2   | 3  | 4          | 5                       | 6                  | 7         | 8            | 9                     | 10    | 11           | 12                                     | 13  | 14         | 15                          |
| <b>Раздел 1. Наружное освещение</b> |   |  |            |                         |                    |           |              |                       |       |              |  |   |            |                             |
| Строительные работы                 |   |  |            |                         |                    |           |              |                       |       |              |  |   |            |                             |
| 1                                   | ТЕР01-02-058-06<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0,002      | 34087,44<br>34087,44    |                    |           |              | 68                    | 68    |              |  | 154   | 0,31       |                             |



Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1 | 2   | 3   | 4       | 5                    | 6                   | 7        | 8 | 9      | 10   | 11          | 12     | 13            | 14           | 15 |
|---|---|---|---------|----------------------|---------------------|----------|---|--------|------|-------------|--------|---------------|--------------|----|
| 2 | ТЕР33-01-002-03<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3 (1 м3 фундаментов) | 1       | 8335,68<br>904,94    | 1820,41<br>218,55   | 5610,33  |   | 8336   | 905  | 1820<br>219 | 5611   | 3,74<br>0,64  | 3,74<br>0,64 |    |
| 3 | ТЕР33-01-016-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Установка стальных опор промежуточных: свободных, одностоечных массой до 2 т (1 т опор)                             | 0,28    | 89963,56<br>8066,49  | 13566,48<br>2711,18 | 68330,59 |   | 25190  | 2259 | 3799<br>759 | 19132  | 29,12<br>8,45 | 8,15<br>2,37 |    |
| 4 | ТССЦ-201-0813<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Опоры стальные (т)  | -0,2884 | 66340,38             |                     | 66340,38 |   | -19133 |      |             | -19133 |               |              |    |
| 5 | ТССЦ-201-8367<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Опора несловая фланцевая граненая, марка: НФГ-9,0-02-ц (ТАНС.12.038.000) (шт.)                                      | 2       | 32426,89             |                     | 32426,89 |   | 64854  |      |             | 64854  |               |              |    |
| 6 | ТССЦ-201-8439<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Деталь закладная: фундамента 3Ф-30/4/К230-1,5-Б (ТАНС.31.048.000) (шт.)   | 2       | 7739,21              |                     | 7739,21  |   | 15478  |      |             | 15478  |               |              |    |
| 7 | ТЕР01-02-057-02<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)    | 0,1666  | 34087,44<br>34087,44 |                     |          |   | 5679   | 5679 |             |        | 154           | 25,66        |    |
| 8 | ТЕР08-02-142-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля)  | 0,56    | 4885,71<br>1446,49   | 3430,88             | 8,34     |   | 2736   | 810  | 1921        | 5      | 5,3           | 2,97         |    |

Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1                       | 2   | 3  | 4     | 5                    | 6 | 7        | 8 | 9      | 10   | 11        | 12     | 13           | 14           | 15 |
|-------------------------|---|--|-------|----------------------|---|----------|---|--------|------|-----------|--------|--------------|--------------|----|
| 9                       | ТССЦ-408-0132<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)  | 4,76  | 561,21               |   | 561,21   |   | 2671   |      |           | 2671   |              |              |    |
| 10                      | ТЕР34-02-003-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода)   | 0,056 | 274414,1<br>31897,18 |   | 242516,9 |   | 15367  | 1786 |           | 13581  | 133          | 7,45         |    |
| 11                      | 507-0546  | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м)  | -56   | 242,01               |   | 242,01   |   | -13553 |      |           | -13553 |              |              |    |
| 12                      | ТССЦ-509-6411<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Трубы гибкие гофрированные двустенные "ДКС" диаметром: 75 мм (10 м)  | 6,5   | 1328,51              |   | 1328,51  |   | 8635   |      |           | 8635   |              |              |    |
| 13                      | ТЕРм10-048-05<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля)<br>(ОП л.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ОЗЛ=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЭПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 0,056 | 8398,88<br>1969,17   |   | 37,76    |   | 470    | 110  | 388<br>52 | 2      | 6,9<br>2,712 | 0,39<br>0,15 |    |
| 14                      | ТССЦ-507-2610<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Лента сигнальная (100 м)   | 0,56  | 829,97               |   | 829,97   |   | 465    |      |           | 465    |              |              |    |
| 15                      | ТЕР01-02-061-02<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)  | 0,119 | 20679,4<br>20679,4   |   |          |   | 2461   | 2461 |           |        | 97,2         | 11,57        |    |
| Электромонтажные работы |   |  |       |                      |   |          |   |        |      |           |        |              |              |    |




Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1  | 2  | 3   | 4     | 5                  | 6                 | 7       | 8 | 9    | 10   | 11          | 12   | 13            | 14           | 15 |
|----|--|---|-------|--------------------|-------------------|---------|---|------|------|-------------|------|---------------|--------------|----|
| 16 | ТЕРМ08-03-575-01<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Прибор или аппарат (1 шт.)  | 4     | 318,2<br>315,04    |                   | 3,16    |   | 1273 | 1260 |             | 13   | 1,12          | 4,48         |    |
| 17 | ТССЦ-509-5696<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр    | Выключатели автоматические: АП50Б 2МТ 4А (шт.)  | 4     | 528,14             |                   | 528,14  |   | 2113 |      |             | 2113 |               |              |    |
| 18 | ТЕРМ08-02-148-02<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля)  | 0,08  | 4894,04<br>3995,64 | 601,7<br>73,28    | 296,7   |   | 392  | 320  | 48<br>6     | 24   | 14,64<br>0,2  | 1,17<br>0,02 |    |
| 19 | ТЕРМ08-02-141-02<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг (100 м кабеля)  | 0,58  | 4656,09<br>2991,19 | 1134,16<br>164,83 | 530,74  |   | 2701 | 1735 | 658<br>96   | 308  | 10,96<br>0,45 | 6,36<br>0,26 |    |
| 20 | ЕТМ393636  | Кабель силовой АВБШвнг(А)-LS 4x16 (РЕ)-0.66 однопроволочный барабан (1000 м)  | 0,073 | 135000             |                   | 135000  |   | 9855 |      |             | 9855 |               |              |    |
| 21 | ТЕРМ08-02-163-01<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.) | 2     | 330,5<br>300,22    |                   | 30,28   |   | 661  | 600  |             | 61   | 1,1           | 2,2          |    |
| 22 | ЕТМ6764198   | Муфта кабельная 4ПКТп(Б) (СИП) -1- 16/25 -Б- (69465) (шт.)  | 2     | 2657,52            |                   | 2657,52 |   | 5315 |      |             | 5315 |               |              |    |
| 23 | ТЕРМ08-02-363-02<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 (1 шт.)   | 2     | 3176,82<br>1008,31 | 2001,96<br>465,26 | 166,55  |   | 6354 | 2017 | 4004<br>931 | 333  | 3,64<br>1,27  | 7,28<br>2,54 |    |

| 1  | 2  | 3  | 4     | 5                  | 6                 | 7        | 8 | 9      | 10     | 11           | 12            | 13           | 14            | 15 |
|--|--|--|-------|--------------------|-------------------|----------|---|--------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 24   | ТССЦ-201-1495<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр    | Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка: 2.К2-2,0-2,0-ФЗ-ц (ТАНС.41.476.000) (шт.)  | 2     | 11960,34           | 11960,34          | 11960,34 |   | 23921  |        |              | 23921         |              |               |    |
| 25   | ТЕРМ08-02-369-02<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (1 шт.)  | 4     | 1961,64<br>557,02  | 1094,13<br>252,72 | 310,49   |   | 7847   | 2228   | 4377<br>1011 | 1242          | 1,87<br>0,69 | 7,48<br>2,76  |    |
| 26   | ЕТМ722446  | Светильник светодиодный ДКУ-100 Волна IP65 ШБ1/У50(13000/740/RAL7040/D/0/GEN1) (шт.)   | 4     | 29830,86           | 29830,86          | 29830,86 |   | 119323 |        |              | 119323        |              |               |    |
| 27   | ТЕРМ08-02-412-02<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м)   | 0,56  | 1594,43<br>1437,47 | 45,47<br>7,31     | 111,49   |   | 893    | 805    | 25<br>4      | 63            | 5,39<br>0,02 | 3,02<br>0,01  |    |
| 28   | ТССЦ-501-8477<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр    | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,056 | 38599,91           | 38599,91          | 38599,91 |   | 2162   |        |              | 2162          |              |               |    |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах          |  |  |       |                    |                   |          |   |        |        |              |               |              |               |    |
| Накладные расходы                                      |  |  |       |                    |                   |          |   |        |        |              |               |              |               |    |
| В том числе, справочно:                                |  |  |       |                    |                   |          |   |        |        |              |               |              |               |    |
| 84% ФОТ (от 8208) (Поз. 1, 7, 9, 14-15)                |  |  |       |                    |                   |          |   |        |        |              |               |              |               |    |
| 100% ФОТ (от 11985) (Поз. 5-6, 8, 12-13, 16-23, 25-28) |  |  |       |                    |                   |          |   |        |        |              |               |              |               |    |
| 105% ФОТ (от 1786) (Поз. 10-11)                        |  |  |       |                    |                   |          |   |        |        |              |               |              |               |    |
| 113% ФОТ (от 4142) (Поз. 2-4, 24)                      |  |  |       |                    |                   |          |   |        |        |              |               |              |               |    |
| Сметная прибыль  |  |  |       |                    |                   |          |   |        |        |              |               |              |               |    |
| В том числе, справочно:                                |  |  |       |                    |                   |          |   |        |        |              |               |              |               |    |
| 45%*0.85 ФОТ (от 8208) (Поз. 1, 7, 9, 14-15)           |  |  |       |                    |                   |          |   |        |        |              |               |              |               |    |
| 60%*0.85 ФОТ (от 4142) (Поз. 2-4, 24)                  |  |  |       |                    |                   |          |   |        |        |              |               |              |               |    |
| 65% ФОТ (от 11985) (Поз. 5-6, 8, 12-13, 16-23, 25-28)  |  |  |       |                    |                   |          |   |        |        |              |               |              |               |    |
| 65%*0.85 ФОТ (от 1786) (Поз. 10-11)                    |  |  |       |                    |                   |          |   |        |        |              |               |              |               |    |
| <b>Итого по смете:</b>                                 |  |  |       |                    |                   |          |   |        |        |              |               |              |               |    |
|  |  |  |       |                    |                   |          |   |        | 302534 | 23043        | 17010<br>3078 | 262481       | 92,23<br>8,75 |    |
|  |  |  |       |                    |                   |          |   |        | 25435  |              |               |              |               |    |
|  |  |  |       |                    |                   |          |   |        | 6895   |              |               |              |               |    |
|  |  |  |       |                    |                   |          |   |        | 11985  |              |               |              |               |    |
|  |  |  |       |                    |                   |          |   |        | 1875   |              |               |              |               |    |
|  |  |  |       |                    |                   |          |   |        | 4680   |              |               |              |               |    |
|  |  |  |       |                    |                   |          |   |        | 14029  |              |               |              |               |    |
|  |  |  |       |                    |                   |          |   |        | 3140   |              |               |              |               |    |
|  |  |  |       |                    |                   |          |   |        | 2112   |              |               |              |               |    |
|  |  |  |       |                    |                   |          |   |        | 7790   |              |               |              |               |    |
|  |  |  |       |                    |                   |          |   |        | 987    |              |               |              |               |    |

Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1 | 2                              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9               | 10 | 11 | 12 | 13 | 14                    | 15 |
|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
|   | Итого Строительные работы      |   |   |   |   |   |   | 71161           |    |    |    |    | 56,88<br>3,01         |    |
|   | Итого Монтажные работы         |   |   |   |   |   |   | 270837          |    |    |    |    | 35,35<br>5,74         |    |
|   | Итого                          |   |   |   |   |   |   | 341998          |    |    |    |    | 92,23<br>8,75         |    |
|   | В том числе:                   |   |   |   |   |   |   |                 |    |    |    |    |                       |    |
|   | Материалы                      |   |   |   |   |   |   | 262481          |    |    |    |    |                       |    |
|   | Машины и механизмы             |   |   |   |   |   |   | 17010           |    |    |    |    |                       |    |
|   | ФОТ                            |   |   |   |   |   |   | 26121           |    |    |    |    |                       |    |
|   | Накладные расходы              |   |   |   |   |   |   | 25435           |    |    |    |    |                       |    |
|   | Сметная прибыль                |   |   |   |   |   |   | 14029           |    |    |    |    |                       |    |
|   | Непредвиденные затраты 2%      |   |   |   |   |   |   | 6840            |    |    |    |    |                       |    |
|   | <b>Итого с непредвиденными</b> |   |   |   |   |   |   | <b>348838</b>   |    |    |    |    |                       |    |
|   | НДС 20%                        |   |   |   |   |   |   | 69767,6         |    |    |    |    |                       |    |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>          |   |   |   |   |   |   | <b>418605,6</b> |    |    |    |    | <b>92,23<br/>8,75</b> |    |

Составил:  Николаев А. С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_ 2019 г.

Общественная территория по адресу ул. Дачная, 38, 40 - ул. Воронина, 53, 55 (территориальный округ Майская горка)  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01**  
(локальная смета)

на Общественная территория по адресу ул. Дачная, 38, 40-ул. Воронина, 53, 55, 207. 2019  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 3225,076 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 332,015 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1124,74 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года

| № пп  | Шифр и номер позиции норматива                            | Наименование работ и затрат, единица измерения   | Количество | Стоимость единицы, руб. |                      |           |              | Общая стоимость, руб. |              |                    |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ |               | Общая масса оборудования, т |
|---|---|--|------------|-------------------------|----------------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------|---|---------------|-----------------------------|
|   |   |  |            | всего                   | эксплуатации машин   | материалы | оплаты труда | Всего                 | оплаты труда | эксплуатации машин | материалы | на единицу  | всего         |                             |
| 1   | 2   | 3  | 4          | 5                       | 6                    | 7         | 8            | 9                     | 10           | 11                 | 12        | 13  | 14            | 15                          |
| <b>Раздел 1. Подготовительные работы</b>    |   |  |            |                         |                      |           |              |                       |              |                    |           |   |               |                             |
| 1   | ТЕРр69-19-1<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (1 м3 бетона) | 0,027      | 3863,38<br>2356,81      | 1506,57              |           |              | 104                   | 64           | 40                 |           | 9,74  | 0,26          |                             |
| 2   | ТЕРр68-12-4<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций)                       | 0,1645     | 98656,4<br>57368,63     | 41287,77<br>11491,99 |           |              | 16229                 | 9437         | 6792<br>1890       |           | 243,35<br>41,39   | 40,03<br>6,81 |                             |
| <b>Раздел 2. Вывоз строительного мусора</b> |   |  |            |                         |                      |           |              |                       |              |                    |           |   |               |                             |

| 1  | 2   | 3   | 4       | 5                   | 6                   | 7      | 8 | 9     | 10  | 11           | 12    | 13             | 14           | 15 |
|--|---|---|---------|---------------------|---------------------|--------|---|-------|-----|--------------|-------|----------------|--------------|----|
| 3  | ТССЦпг-01-01-01-043<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)        | 37,8998 | 46,95               | 46,95               |        |   | 1779  |     | 1779         |       |                |              |    |
| 4  | ТССЦпг-03-21-01-014<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 14 км I класс груза (1 т груза) | 37,8998 | 145,33              | 145,33              |        |   | 5508  |     | 5508         |       |                |              |    |
| <b>Раздел 3. Тротуары из тротуарной плитки</b> |   |   |         |                     |                     |        |   |       |     |              |       |                |              |    |
| 5  | ТЕР27-04-016-04<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр     | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности)                         | 0,1057  | 12212,17<br>6932,03 | 5274,64<br>1657,52  | 5,5    |   | 1291  | 733 | 558<br>175   |       | 30,75<br>4,41  | 3,25<br>0,47 |    |
| 6  | ТССЦ-101-2695<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр       | Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 (м2)  | 105,7   | 41,96               |                     | 41,96  |   | 4435  |     |              | 4435  |                |              |    |
| 7  | ТЕР27-04-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр     | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))                             | 0,2114  | 26742,3<br>3574,22  | 23049,74<br>4823,22 | 118,34 |   | 5653  | 756 | 4873<br>1020 | 24    | 15,72<br>13,88 | 3,32<br>2,93 |    |
| 8  | ТССЦ-408-0122<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр       | Песок природный для строительных работ средний (м3)   | 23,254  | 490,57              |                     | 490,57 |   | 11408 |     |              | 11408 |                |              |    |
| 9  | ТЕР27-04-001-04<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр     | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))                             | 0,1268  | 41337<br>5551,94    | 35619,37<br>7570,07 | 165,69 |   | 5242  | 704 | 4517<br>960  | 21    | 24,19<br>20,6  | 3,07<br>2,61 |    |

Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1                               | 2   | 3   | 4       | 5                  | 6                   | 7       | 8 | 9     | 10    | 11           | 12    | 13             | 14             | 15 |
|---------------------------------|---|---|---------|--------------------|---------------------|---------|---|-------|-------|--------------|-------|----------------|----------------|----|
| 10                              | ТССЦ-408-0041<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.8, фракция 5(3)-10 мм (м3)                                    | 15,9768 | 1652,96            | 1652,96             | 1652,96 |   | 26409 |       |              | 26409 |                |                |    |
| 11                              | ТЕР27-04-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 0,0529  | 26742,3<br>3574,22 | 23049,74<br>4823,22 | 118,34  |   | 1415  | 189   | 1219<br>255  | 7     | 15,72<br>13,88 | 0,83<br>0,73   |    |
| 12                              | ТССЦ-408-0122<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Песок природный для строительных работ средней (м3)   | 5,819   | 490,57             | 490,57              | 490,57  |   | 2855  |       |              | 2855  |                |                |    |
| 13                              | ТЕР27-07-005-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2)                 | 10,57   | 3001,06<br>2834,1  | 137,66<br>17,62     | 29,3    |   | 31721 | 29956 | 1455<br>186  | 310   | 10,5<br>0,06   | 110,99<br>0,63 |    |
| 14                              | ТССЦ-403-8817<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Плитка фигурная тротуарная: цветная толщина 50 мм (м2)  | 107,814 | 720,96             | 720,96              | 720,96  |   | 77730 |       |              | 77730 |                |                |    |
| <b>Раздел 4. Бортовые камни</b> |   |   |         |                    |                     |         |   |       |       |              |       |                |                |    |
| Тротуарные                      |   |   |         |                    |                     |         |   |       |       |              |       |                |                |    |
| 15                              | ТЕР27-04-001-04<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 0,1824  | 41337<br>5551,94   | 35619,37<br>7570,07 | 165,69  |   | 7540  | 1013  | 6497<br>1381 | 30    | 24,19<br>20,6  | 4,41<br>3,76   |    |
| 16                              | ТССЦ-408-0041<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.8, фракция 5(3)-10 мм (м3)                                    | 22,9824 | 1652,96            | 1652,96             | 1652,96 |   | 37989 |       |              | 37989 |                |                |    |



| 1                           | 2   | 3  | 4       | 5                    | 6                | 7        | 8 | 9      | 10    | 11          | 12     | 13            | 14            | 15 |
|-----------------------------|---|--|---------|----------------------|------------------|----------|---|--------|-------|-------------|--------|---------------|---------------|----|
| 17                          | ТЕР27-02-010-02<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Установка бортовых камней бетонных:<br>при других видах покрытий<br>(100 м бортового камня)                                  | 3,8     | 44517,86<br>18246,08 | 779,47<br>249,07 | 25492,31 |   | 169168 | 69335 | 2962<br>946 | 96871  | 76,08<br>0,68 | 289,1<br>2,58 |    |
| 18                          | 402-0004  | Раствор готовый кладочный цементный<br>марки: 100<br>(м3)  | -22,42  | 3532,86              | 3532,86          |          |   | -79207 |       |             | -79207 |               |               |    |
| 19                          | 401-0006  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)<br>(м3)   | -0,228  | 4081,33              | 4081,33          |          |   | -931   |       |             | -931   |               |               |    |
| 20                          | 402-0004  | Раствор готовый кладочный цементный<br>марки: 100<br>(м3)  | 19,2812 | 3532,86              | 3532,86          |          |   | 68118  |       |             | 68118  |               |               |    |
| 21                          | 401-0006  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)<br>(м3)   | 0,0752  | 4081,33              | 4081,33          |          |   | 307    |       |             | 307    |               |               |    |
| 22                          | ТССЦ-403-8023<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5<br>(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)<br>(шт.)                                  | 380     | 166,37               | 166,37           |          |   | 63221  |       |             | 63221  |               |               |    |
| <b>Раздел 5. Озеленение</b> |   |  |         |                      |                  |          |   |        |       |             |        |               |               |    |
| 23                          | ТЕР47-01-001-04<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Очистка участка от мусора<br>(100 м2)  | 11,528  | 865,4<br>865,4       |                  |          |   | 9976   | 9976  |             |        | 3,91          | 45,07         |    |
| 24                          | ТЕР47-01-001-03<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Разбивка участка<br>(100 м2)   | 11,528  | 1968,28<br>1914,33   | 53,95            |          |   | 22690  | 22068 |             | 622    | 7,62          | 87,84         |    |
| 25                          | ТЕР47-01-046-02<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Подготовка почвы для устройства<br>партерного и обыкновенного газона без<br>внесения растительной земли: вручную<br>(100 м2) | 11,528  | 4117,26<br>3822,64   | 294,62<br>81,66  |          |   | 47464  | 44068 | 3396<br>941 |        | 17,27<br>0,26 | 199,09<br>3   |    |

| 1  | 2   | 3  | 4        | 5                     | 6                   | 7        | 8 | 9      | 10    | 11            | 12     | 13             | 14             | 15 |
|--|---|--|----------|-----------------------|---------------------|----------|---|--------|-------|---------------|--------|----------------|----------------|----|
| 26   | ТЕР47-01-046-06<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2)  | 11,528   | 7025,33<br>1436,61    | 3104,98<br>861,53   | 2483,74  |   | 80988  | 16561 | 35794<br>9932 | 28633  | 5,99<br>2,74   | 69,05<br>31,59 |    |
| <b>Раздел 6. Спортивная площадка из резиновой крошки по асфальто-бетонному основанию</b> |   |  |          |                       |                     |          |   |        |       |               |        |                |                |    |
| 27   | ТЕР27-04-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))  | 0,2766   | 26742,3<br>3574,22    | 23049,74<br>4823,22 | 118,34   |   | 7397   | 989   | 6376<br>1334  | 32     | 15,72<br>13,88 | 4,35<br>3,84   |    |
| 28   | ТССЦ-408-0122<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Песок природный для строительных работ средней (м3)  | 30,426   | 490,57                |                     | 490,57   |   | 14926  |       |               | 14926  |                |                |    |
| 29   | ТЕР27-04-001-04<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))  | 0,166    | 41337<br>5551,94      | 35619,37<br>7570,07 | 165,69   |   | 6862   | 922   | 5913<br>1257  | 27     | 24,19<br>20,6  | 4,02<br>3,42   |    |
| 30   | ТССЦ-408-0041<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.8, фракция 5(3)-10 мм (м3)   | 20,916   | 1652,96               |                     | 1652,96  |   | 34573  |       |               | 34573  |                |                |    |
| 31   | ТЕР27-06-020-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) | 0,1383   | 355999,17<br>10452,95 | 24063,67<br>7134,47 | 321482,6 |   | 49235  | 1446  | 3328<br>987   | 44461  | 38,3<br>19,08  | 5,3<br>2,64    |    |
| 32   | ТССЦ-410-0005<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (т)           | -13,3598 | 3308,9                |                     | 3308,9   |   | -44206 |       |               | -44206 |                |                |    |

Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1                          | 2   | 3   | 4       | 5                    | 6                   | 7        | 8 | 9      | 10    | 11            | 12     | 13              | 14              | 15 |
|----------------------------|---|---|---------|----------------------|---------------------|----------|---|--------|-------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----|
| 33                         | ТЕР27-06-021-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия)<br>(Увеличение толщины на 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) | 0,1383  | 160434,78<br>97,99   | 116,58              | 160220,2 |   | 22188  | 14    | 16            | 22158  | 0,36            | 0,05            |    |
| 34                         | ТССЦ-410-0005<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип А<br>(Т)  | -6,6937 | 3308,9               | 3308,9              |          |   | -22149 |       |               | -22149 |                 |                 |    |
| 35                         | Средняя цена по коммерчески предложениям                            | Смеси асфальтобетонные дорожные<br>(Т)  | 20,0535 | 5483,58              | 5483,58             |          |   | 109965 |       |               | 109965 |                 |                 |    |
| 36                         | ТЕР11-01-024-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 (Применительно)<br>(100 м2 покрытия)<br>(Искл. материалов МАТ=0 к расх.)   | 1,383   | 41848,92<br>37824,33 | 4024,59<br>7432,53  |          |   | 57877  | 52311 | 5566<br>10279 |        | 109,39<br>27,02 | 151,29<br>37,37 |    |
| 37                         | ТССЦ-101-7308<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок "Мастерспорт" цветное в один цвет, толщиной 10 мм<br>(м2)   | 141,066 | 2898,54              |                     | 2898,54  |   | 408885 |       |               | 408885 |                 |                 |    |
| Монтаж баскетбольных стоек |   |   |         |                      |                     |          |   |        |       |               |        |                 |                 |    |
| 38                         | ТЕР09-08-001-04<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание<br>(100 столбов)  | 0,02    | 49220,52<br>9381,46  | 38070,28<br>8146,86 | 1768,78  |   | 984    | 188   | 761<br>163    | 35     | 38,77<br>24,07  | 0,78<br>0,48    |    |
| 39                         | ТССЦ-401-0066<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр   | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)<br>(м3)   | 0,166   | 4628,76              |                     | 4628,76  |   | 768    |       |               | 768    |                 |                 |    |



| 1  | 2            | 3   | 4 | 5        | 6        | 7        | 8 | 9     | 10 | 11 | 12    | 13 | 14 | 15 |
|----|--------------|---|---|----------|----------|----------|---|-------|----|----|-------|----|----|----|
| 40 | Средняя цена | Стойка стационарная Г-образная, для открытых площадок, вынос 1,2м, шт, профиль 100*100 мм (шт.)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | 2 | 8918,72  | 8918,72  | 8918,72  |   | 17837 |    |    | 17837 |    |    |    |
| 41 | Средняя цена | Щит баскетбольный игровой цельный из оргстекла 10 мм на металлической раме, 1800x1050 (шт.)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))     | 2 | 10982,74 | 10982,74 | 10982,74 |   | 21965 |    |    | 21965 |    |    |    |
| 42 | Средняя цена | Кольцо баскетбольное №7 антивандальное, усиленное с цепью (шт.)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))                                 | 2 | 1217,53  | 1217,53  | 1217,53  |   | 2435  |    |    | 2435  |    |    |    |

**Раздел 7. Восстановление тротуаров с асфальтобетонным покрытием**

|    |   |   |          |                       |                      |          |  |        |      |               |        |               |                |  |
|----|---|---|----------|-----------------------|----------------------|----------|--|--------|------|---------------|--------|---------------|----------------|--|
| 43 | ТЕРр68-9-1<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр      | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания)  | 0,2434   | 145617,95<br>20034,27 | 62721,46<br>20518,65 | 62862,22 |  | 35443  | 4876 | 15266<br>4994 | 15301  | 87,29<br>56   | 21,25<br>13,63 |  |
| 44 | ТЕР27-06-020-01<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)  | 0,2434   | 355999,17<br>10452,95 | 24063,67<br>7134,47  | 321482,6 |  | 86650  | 2544 | 5857<br>1737  | 78249  | 38,3<br>19,08 | 9,32<br>4,64   |  |
| 45 | ТССЦ-410-0005<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр   | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (т)  | -23,5124 | 3308,9                | 3308,9               | 3308,9   |  | -77800 |      |               | -77800 |               |                |  |
| 46 | ТЕР27-06-021-01<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия)<br>(Увеличение толщины на 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) | 0,2434   | 160434,78<br>97,99    | 116,58               | 160220,2 |  | 39050  | 24   | 28            | 38998  | 0,36          | 0,09           |  |

| 1   | 2  | 3  | 4        | 5                   | 6                   | 7       | 8 | 9      | 10   | 11           | 12     | 13             | 14           | 15 |
|---|--|--|----------|---------------------|---------------------|---------|---|--------|------|--------------|--------|----------------|--------------|----|
| 47  | ТССЦ-410-0005<br><i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>   | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (Г) | -11,7806 | 3308,9              |                     | 3308,9  |   | -38981 |      |              | -38981 |                |              |    |
| 48  | Средняя цена по коммерчески предложения М                            | Смеси асфальтобетонные дорожные (Г)  | 35,293   | 5483,58             |                     | 5483,58 |   | 193532 |      |              | 193532 |                |              |    |
| <b>Раздел 8. Ограждение спортивной площадки</b> |  |  |          |                     |                     |         |   |        |      |              |        |                |              |    |
| 49  | ТЕР09-08-001-01<br><i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i> | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов)   | 0,17     | 44832,59<br>8624,15 | 34439,67<br>7371,93 | 1768,77 |   | 7622   | 1466 | 5855<br>1253 | 301    | 35,64<br>21,67 | 6,06<br>3,68 |    |
| 50  | ТССЦ-401-0063<br><i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>   | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3)  | 1,078    | 3646,32             |                     | 3646,32 |   | 3931   |      |              | 3931   |                |              |    |
| 51  | ТЕР09-08-002-06<br><i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i> | Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м (10 панелей)  | 1,6      | 2205,53<br>1860,82  | 344,71<br>235,75    |         |   | 3529   | 2977 | 552<br>377   |        | 7,69<br>0,75   | 12,3<br>1,2  |    |

| 1  | 2  | 3 | 4  | 5       | 6 | 7       | 8 | 9     | 10 | 11 | 12    | 13 | 14 | 15 |
|----|--|---|----|---------|---|---------|---|-------|----|----|-------|----|----|----|
| 52 | Коммерческое предложение ООО "Знак качества строительства" Официальный представитель завода современных систем ограждения "Fensys" | 3 | 16 | 3553,09 |   | 3553,09 |   | 56849 |    |    | 56849 |    |    | 15 |
|    |  |   |    |         |   |         |   |       |    |    |       |    |    |    |
| 53 | Коммерческое предложение ООО "Знак качества строительства" Официальный представитель завода современных систем ограждения "Fensys" |   | 17 | 1720,76 |   | 1720,76 |   | 29253 |    |    | 29253 |    |    |    |
|    |  |   |    |         |   |         |   |       |    |    |       |    |    |    |
| 54 | Коммерческое предложение ООО "Знак качества строительства" Официальный представитель завода современных систем ограждения "Fensys" |   | 17 | 22,08   |   | 22,08   |   | 375   |    |    | 375   |    |    |    |



| 1  | 2  | 3  | 4  | 5      | 6 | 7      | 8 | 9    | 10 | 11 | 12   | 13 | 14 | 15 |
|----|--|--|----|--------|---|--------|---|------|----|----|------|----|----|----|
| 55 | Коммерческое предложение ООО "Знак качества строительства" (шт.) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))<br>Официальный представитель завода современных систем ограждения "Fensys" | Комплект скоб "Скоба усиленная" под столбы 60x60/80/90 (4 шт.) (Антикоррозия: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Цвет: Зеленый RAL 6005)           | 21 | 173,99 |   | 173,99 |   | 3654 |    |    | 3654 |    |    |    |
| 56 | Коммерческое предложение ООО "Знак качества строительства" (шт.) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))<br>Официальный представитель завода современных систем ограждения "Fensys" | Комплект метизов "В" для крепления "Усиленной" скобы из нержавеющей стали (Винт М8x25 DIN 912 А2-70 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт., Шайба 8 DIN 127 нерж.- 4 шт.) | 21 | 22,08  |   | 22,08  |   | 464  |    |    | 464  |    |    |    |

Раздел 9. Площадки из песчано-гравийной смеси

|    |   |   |        |                     |                    |       |  |       |      |             |       |               |               |  |
|----|---|---|--------|---------------------|--------------------|-------|--|-------|------|-------------|-------|---------------|---------------|--|
| 57 | ТЕР27-04-016-04<br>Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) | 0,4469 | 12212,17<br>6932,03 | 5274,64<br>1657,52 | 5,5   |  | 5458  | 3098 | 2357<br>741 | 3     | 30,75<br>4,41 | 13,74<br>1,97 |  |
| 58 | ТССЦ-101-2695<br>Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр   | Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 (м2)  | 446,9  | 41,96               |                    | 41,96 |  | 18752 |      |             | 18752 |               |               |  |

Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1   | 2   | 3  | 4       | 5                    | 6                   | 7        | 8 | 9     | 10   | 11           | 12    | 13             | 14            | 15 |
|---|---|--|---------|----------------------|---------------------|----------|---|-------|------|--------------|-------|----------------|---------------|----|
| 59  | ТЕР27-04-003-02<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, нижний слой толщиной 12 см (1000 м2 основания или покрытия)   | 0,4469  | 28519,19<br>6018,27  | 22252,36<br>6870,57 | 248,56   |   | 12745 | 2690 | 9945<br>3070 | 110   | 25,74<br>21,02 | 11,5<br>9,39  |    |
| 60  | ТЕР27-04-003-08<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (1000 м2 основания или покрытия)<br>(Уменьшение толщины слоя на 2 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | -0,4469 | 1446,62              | 1446,62<br>336,96   |          |   | -646  |      | -646<br>-151 |       | 0,92           | -0,41         |    |
| 61  | ТССЦ-408-0200<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр   | Смесь песчано-гравийная природная (М3)   | 56,7563 | 528,14               |                     | 528,14   |   | 29975 |      |              | 29975 |                |               |    |
| 62  | ТЕР27-04-003-03<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, верхний слой 10 см (1000 м2 основания или покрытия)   | 0,4469  | 28363,79<br>9309,68  | 18864,75<br>5856,24 | 189,36   |   | 12676 | 4160 | 8431<br>2617 | 85    | 39,49<br>17,73 | 17,65<br>7,92 |    |
| 63  | ТССЦ-408-0200<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр   | Смесь песчано-гравийная природная (М3)   | 56,7563 | 528,14               |                     | 528,14   |   | 29975 |      |              | 29975 |                |               |    |
| <b>Раздел 10. Малые архитектурные формы</b> |   |  |         |                      |                     |          |   |       |      |              |       |                |               |    |
| Скамьи и урны                               |   |  |         |                      |                     |          |   |       |      |              |       |                |               |    |
| 64  | ТЕР06-01-001-01<br>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле)   | 0,0031  | 43818,55<br>39842,46 | 18738,87<br>6595,28 | 379537,2 |   | 1358  | 124  | 58<br>20     | 1176  | 180<br>18      | 0,56<br>0,06  |    |

Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1   | 2   | 3  | 4     | 5                   | 6                 | 7        | 8 | 9     | 10   | 11          | 12    | 13            | 14            | 15 |
|---|---|--|-------|---------------------|-------------------|----------|---|-------|------|-------------|-------|---------------|---------------|----|
| 65  | ТЕР09-03-039-05<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>11.11.15 №800/пр | Монтаж опорных конструкций:<br>этажерочного типа (применительно к<br>монтажу скамеек и урн)<br>(1 т конструкций)       | 0,525 | 10832,92<br>5168,56 | 2600,56<br>474,28 | 3063,8   |   | 5687  | 2713 | 1365<br>249 | 1609  | 19,38<br>1,28 | 10,17<br>0,67 | 15 |
| 66  | Коммерческо<br>е предложение<br>ООО"Алюдек<br>о-К"                  | OSC13820000 Лавка<br>"Logos"<br>(шт.)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06<br>(ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | 5     | 12808,32            | 12808,32          | 12808,32 |   | 64042 |      |             | 64042 |               |               |    |
| 67  | Коммерческо<br>е предложение<br>ООО"Алюдек<br>о-К"                  | OSC07120000 Лавка<br>"Stand"<br>(шт.)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06<br>(ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) | 4     | 12808,32            |                   | 12808,32 |   | 51233 |      |             | 51233 |               |               |    |
| 68  | Коммерческо<br>е предложение<br>ООО"Алюдек<br>о-К"                  | OZC1179000 Урна<br>"Square"<br>(шт.)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06<br>(ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))  | 5     | 12808,32            |                   | 12808,32 |   | 64042 |      |             | 64042 |               |               |    |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах                       |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| Накладные расходы   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| В том числе, справочно:   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 82% ФОТ (от 64) (Поз. 1)  |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 95% ФОТ (от 9388) (Поз. 38, 40-42, 49, 51, 65-68)                   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 109% ФОТ (от 21197) (Поз. 2, 43)                                    |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 110% ФОТ (от 144) (Поз. 39, 50, 64)                                 |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 121% ФОТ (от 103546) (Поз. 23-26)                                   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 129% ФОТ (от 62590) (Поз. 6, 36-37, 58)                             |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 149% ФОТ (от 135088) (Поз. 5, 7-22, 27-35, 44-48, 52-57, 59-63)     |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| Сметная прибыль   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| В том числе, справочно:   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 50% ФОТ (от 64) (Поз. 1)  |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 60% ФОТ (от 21197) (Поз. 2, 43)                                     |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 65%*0.85 ФОТ (от 144) (Поз. 39, 50, 64)                             |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 75%*0.85 ФОТ (от 62590) (Поз. 6, 36-37, 58)                         |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 85%*0.85 ФОТ (от 9388) (Поз. 38, 40-42, 49, 51, 65-68)              |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 90%*0.85 ФОТ (от 103546) (Поз. 23-26)                               |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 95%*0.85 ФОТ (от 135088) (Поз. 5, 7-22, 27-35, 44-48, 52-57, 59-63) |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 1947512   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 285402  |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 146418<br>46613   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 1515692   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 1124,74<br>145,61   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 439545  |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 52  |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 8917  |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 23105   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 158   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 125291  |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 80741   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 201281  |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 247809  |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 32  |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 12718   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 80  |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 39901   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 6781  |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 79213   |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |
| 109084  |   |  |       |                     |                   |          |   |       |      |             |       |               |               |    |



Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1                      | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9        | 10 | 11 | 12 | 13 | 14                | 15 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|----|----|----|-------------------|----|
| <b>Итого по смете:</b> |   |   |   |   |   |   |   |          |    |    |    |    |                   |    |
|                        | Прочие ремонтно-строительные работы   |   |   |   |   |   |   | 188      |    |    |    |    | 0,26              |    |
|                        | Благоустройство   |   |   |   |   |   |   | 87495    |    |    |    |    | 61,28<br>20,44    |    |
|                        | Погрузо-разгрузочные работы   |   |   |   |   |   |   | 1779     |    |    |    |    |                   |    |
|                        | Перевозка грузов автотранспортом  |   |   |   |   |   |   | 5508     |    |    |    |    |                   |    |
|                        | Автомобильные дороги  |   |   |   |   |   |   | 1302314  |    |    |    |    | 480,99<br>47,12   |    |
|                        | Полы  |   |   |   |   |   |   | 610591   |    |    |    |    | 151,29<br>37,37   |    |
|                        | Озеленение. Защитные лесонасаждения   |   |   |   |   |   |   | 365622   |    |    |    |    | 401,05<br>34,59   |    |
|                        | Строительные металлические конструкции  |   |   |   |   |   |   | 255074   |    |    |    |    | 29,31<br>6,03     |    |
|                        | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |   |   |   |   |   |   | 6295     |    |    |    |    | 0,56<br>0,06      |    |
|                        | <b>Итого</b>  |   |   |   |   |   |   | 2634866  |    |    |    |    | 1124,74<br>145,61 |    |
|                        | В том числе:  |   |   |   |   |   |   |          |    |    |    |    |                   |    |
|                        | Материалы   |   |   |   |   |   |   | 1515692  |    |    |    |    |                   |    |
|                        | Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   | 146418   |    |    |    |    |                   |    |
|                        | ФОТ   |   |   |   |   |   |   | 332015   |    |    |    |    |                   |    |
|                        | Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   | 439545   |    |    |    |    |                   |    |
|                        | Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   | 247809   |    |    |    |    |                   |    |
|                        | Непредвиденные затраты 2%   |   |   |   |   |   |   | 52697    |    |    |    |    |                   |    |
|                        | <b>Итого с непредвиденными</b>  |   |   |   |   |   |   | 2687563  |    |    |    |    |                   |    |
|                        | НДС 20%   |   |   |   |   |   |   | 537512,6 |    |    |    |    |                   |    |
|                        | <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   | 3225076  |    |    |    |    | 1124,74<br>145,61 |    |

Составил:  Николаев А.С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)  
М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)  
М.П.

Общественная территория по адресу ул. Дачная, 38, 40-ул. Воронина, 53, 55 (территориальный округ Майская горка)  
(наименование стройки)


## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

принятых по прайсам и коммерческим предложениям

на Наружное освещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| № пп | Обоснование | Наименование   | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб. в текущих ценах |                       |              |          |
|------|-------------|--|----------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------|
|      |             |  |          |              | Цена                            | в тч ЗП на ед./ всего | Обосн. Всего |          |
| 1    | 2           | 3  | 4        | 5            | 10                              | 11                    | 12           | 13       |
| 1    | ЕТМ393636   | Кабель силовой АВБШвнг(А)-LS 4x16 (PE)-0.66 однопроволочный барабан            | 1000 м   | 0,073        | 135000                          |                       |              | 9855     |
| 2    | ЕТМ6764198  | Муфта кабельная 4ПТП(Б) (СИП) -1- 16/25 -Б- (69465)                            | шт.      | 2            | 2657,52                         |                       |              | 5315,04  |
| 3    | ЕТМ722446   | Светильник светодиодный ДКУ-100 Волна IP65 ШБ1/У50(13000/740/RAL7040/D/0/GEN1) | шт.      | 4            | 29830,86                        |                       |              | 119323,4 |

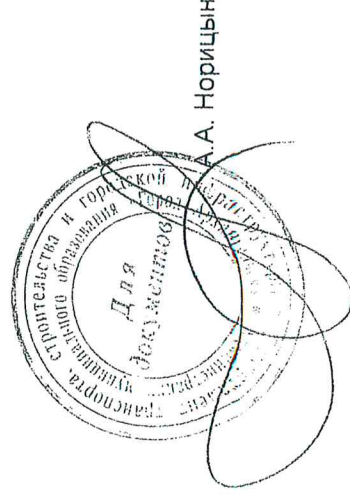

Согласовано

А.А. Норицын

Общественная территория по адресу ул.Дачная,38,40-ул.Воронына,53,55 (территориальный округ Майская горка)  
(наименование стройки)

## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ


принятых по прайсам и коммерческим предложениям

на Общественная территория по адресу ул.Дачная,38,40-ул.Воронына,53,55 (территориальный округ Майская горка)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| № пп | Обоснование  | Наименование  | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб. в текущих ценах |                       |              |          |
|------|--|---|----------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------|
|      |  |   |          |              | Цена без НДС                    | в тч ЗП на ед./ всего | Обосн. Всего |          |
| 1    | 2  | 3   | 4        | 5            | 10                              | 11                    | 12           | 13       |
| 1    | Коммерческое предложение ООО "Знак качества строительства" Официальный представитель завода современных систем ограждения "Fensys" | Комплект метизов "В" для крепления "Усиленной" скобы из нержавеющей стали (Винт М8х25 DIN 912 А2-70 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт., Шайба 8 DIN 127 нерж.- 4 шт.)  | шт.      | 21           | 20,83                           |                       |              | 437,43   |
| 2    | Коммерческое предложение ООО "Знак качества строительства" Официальный представитель завода современных систем ограждения "Fensys" | Комплект скоб "Скоба усиленная" под столбы 60х60/80/90 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Цвет: Зеленый RAL 6005)   | шт.      | 21           | 164,14                          |                       |              | 3446,94  |
| 3    | Коммерческое предложение ООО "Знак качества строительства" Официальный представитель завода современных систем ограждения "Fensys" | Панель 3D серии CITY: НхW (высота х ширина) 2430х2505 (+-2) мм, пруток D5 мм, ячейка = 50х200 мм, V-образных изгибов 4 (Антикорр защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм, Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) | шт.      | 16           | 3351,97                         |                       |              | 53631,52 |
| 4    | Коммерческое предложение ООО "Знак качества строительства" Официальный представитель завода современных систем ограждения "Fensys" | Пластиковая заглушка 60х60; Цвет: Черный RAL 9005   | шт.      | 17           | 20,83                           |                       |              | 354,11   |



| 1  | 2  | 3   | 4   | 5      | 10       | 11 | 12 | 13       |
|----|--|---|-----|--------|----------|----|----|----------|
| 1  | Коммерческое предложение ООО "Знак качества строительства" Официальный представитель завода современных систем ограждения "Fensys" | Столб ограждения: профиль 60x60x2 мм, L 3500 мм, под бетонирование (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Зеленый RAL 6005) | шт. | 17     | 1623,36  |    |    | 27597,12 |
| 5  |  |   |     |        |          |    |    |          |
| 6  | Коммерческое предложение ООО "Алюдеко-К"   | OSC07120000 Лавка "Stand"   | шт. | 4      | 12083,32 |    |    | 48333,28 |
| 7  | Коммерческое предложение ООО "Алюдеко-К"   | OSC13820000 Лавка "Logos"   | шт. | 5      | 12083,32 |    |    | 60416,6  |
| 8  | Коммерческое предложение ООО "Алюдеко-К"   | OZC1179000 Урна "Square"  | шт. | 5      | 12083,32 |    |    | 60416,6  |
| 9  | Прайс  | Щебень крупный (ГОСТ 8267-93) (фракция 20/40, 26/60 и 40/70)  | т   | 95,8   | 1250,03  |    |    | 119753,2 |
| 10 | Прайс  | Щебень мелкий (ГОСТ 8267-93) (фракция 5/20)   | т   | 25,898 | 1291,68  |    |    | 33451,67 |
| 11 | Средняя цена   | Кольцо баскетбольное №7 антивандальное, усиленное с цельюю  | шт. | 2      | 1148,61  |    |    | 2297,22  |
| 12 | Средняя цена   | Стойка стационарная Г-образная, для открытых площадок, вынос 1,2м, шт, профиль 100*100 мм   | шт. | 2      | 8413,88  |    |    | 16827,76 |
| 13 | Средняя цена   | Щит баскетбольный игровой цельный из оргстекла 10 мм на металлической раме, 1800x1050   | шт. | 2      | 10361,08 |    |    | 20722,16 |
| 14 | Средняя цена по коммерческим предложениям  | Смеси асфальтобетонные дорожные   | т   | 40,219 | 5483,58  |    |    | 220544,1 |

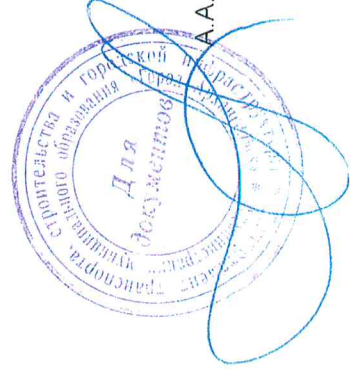

Согласовано

А.А. Норицын

**Расчет затрат на утилизацию строительного мусора на объекте:  
Общественная территория по адресу ул.Дачная,38,40-ул.Воронина,53,55**

Стоимость утилизации 1 тонны строительного мусора - 612,40 руб., без НДС;

Объем строительного мусора(см. ЛС 07-01-01 п.3) - 37,8998 т.

Стоимость утилизации мусора:

$$C_{\text{ут}} = 612,40 * 37,8998 = 23209,84 \text{ руб.}$$

**Выполнил**



**А.С.Николаев**